



Ouverture d'un Canopy  
À deux personnes  
1- déployer l'armature à moitié  
( les flèches blanches montrent où tenir l'armature)  
2- poser le toit sur la longueur de l'armature  
( voir que les anneaux soient à l'extérieur de l'armature )  
3- déployer la toiture sur l'ensemble de l'armature.

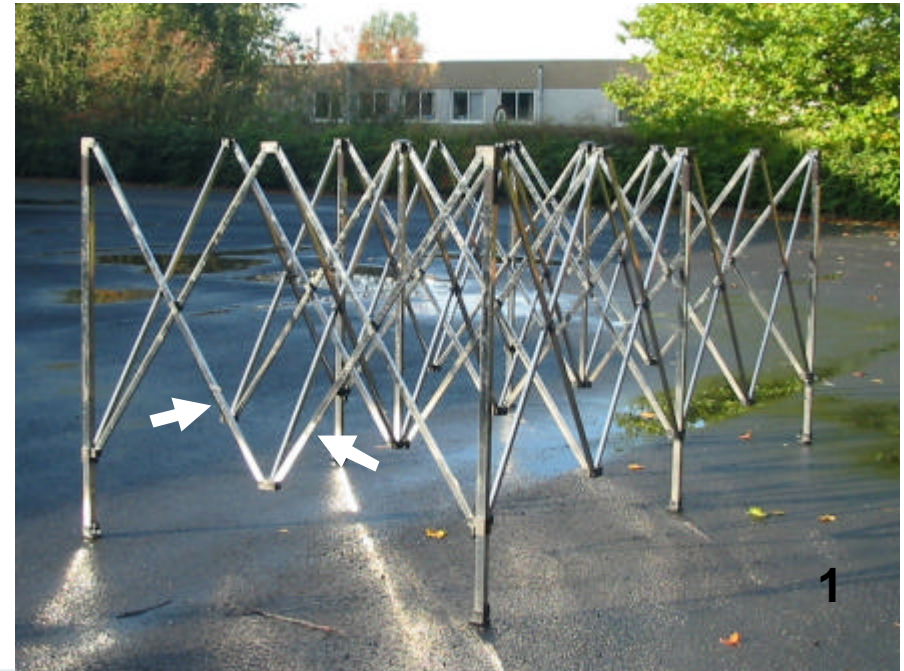

**ALLO**  
canopy

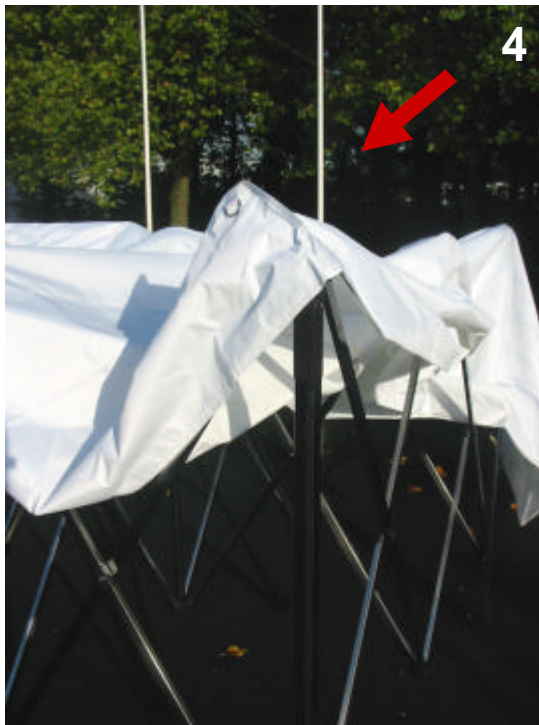


4



5

- 4- voir que les coins du toit soient à leur place
- 5- disposez la toile sur l'ensemble de l'armature
- 6- voir que les Velcros blancs soient bien devant les velcros noirs
- 7- ouvrir complètement le Canopy



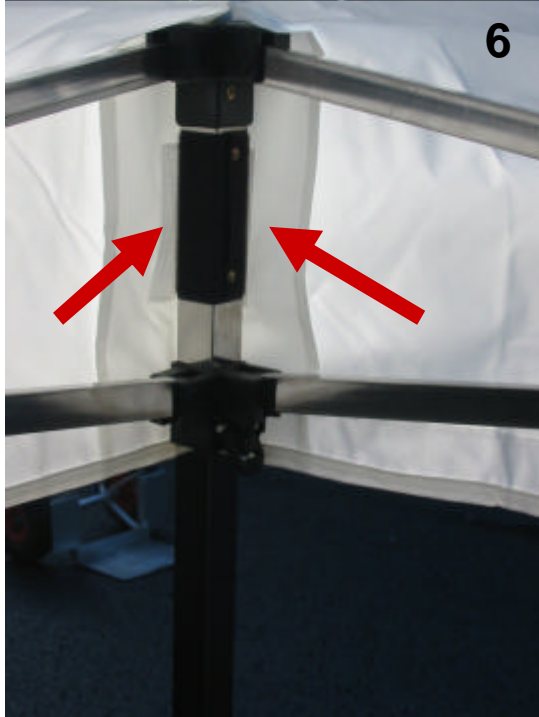


6


**ALLO**  
canopy



7

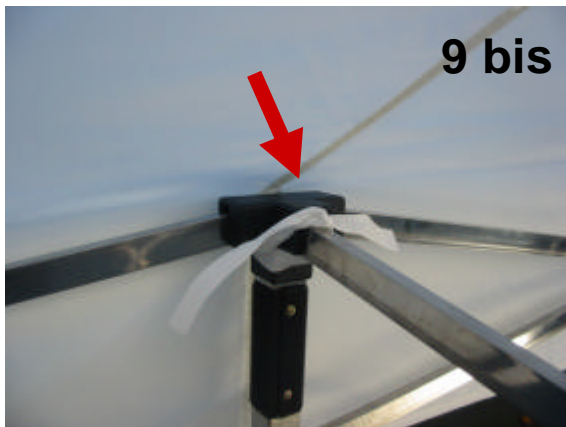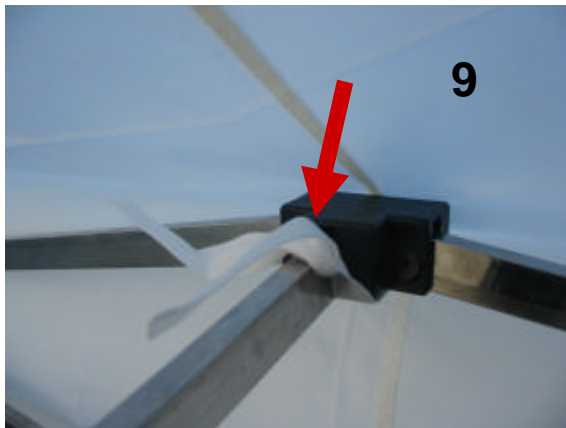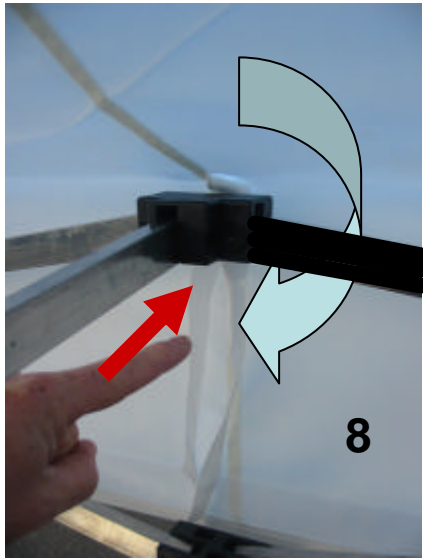

- 8- glissez toutes les lanières Derrière l'armature
- 9- faites un noeud double de chaque lanière
- 10- en face à face au même moment serrer L'armature avec vos deux mains de bas en haut Voir flèche noir et blanche Écoutez le "clic de sécurité"
- Répétez cette action à chaque pied de Canopy
- 11- votre Canopy est prêt à l'emploi

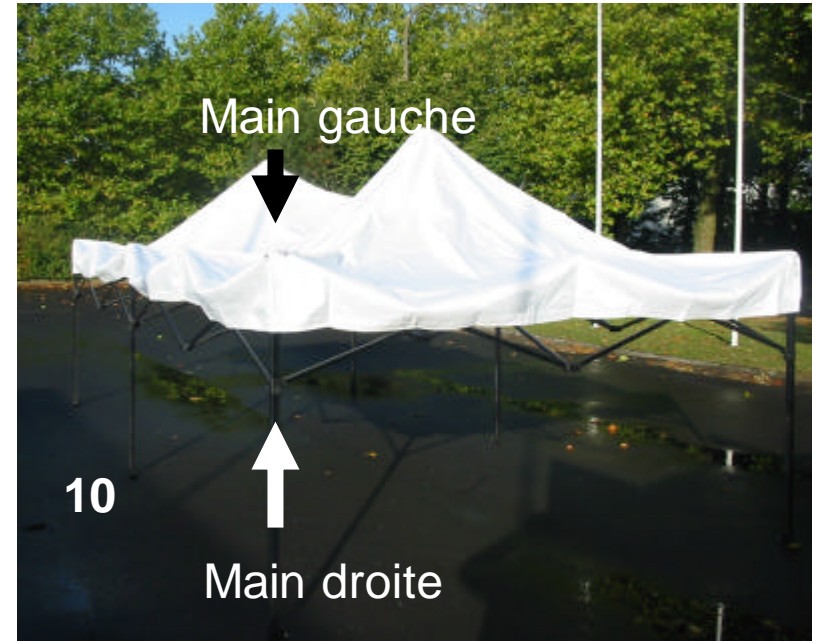


**Clic != OK !**



**ALLO**  
canopy



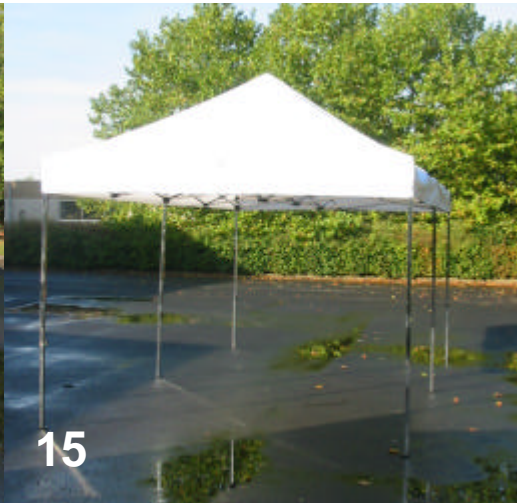

14- à deux, sortez les pieds de Canopy Extérieurs d'un côté puis au milieu  
15- faites la même opération de l'autre Côté , vous pouvez régler la hauteur sur 5 niveaux!

mettez les panneaux de côté à l'aide des velcros horizontaux, des tirettes et velcros latéraux.

**! N'oubliez pas de lester votre Canopy ou de le fixez à l'aide des Piquets et cordes.**

Démontage:

Rentrez les pieds de Canopy du milieu puis des côtés en utilisant les cliquets

Défaites tous les cliquets de sécurité de l'armature

Repliez votre Canopy sans forcer (**il vous devez forcer, c'est qu'il y a une sécurité non défaite**)

Mettez la housse en place et ranger vos panneaux de côtés dans le sac latéral

**! Si les bâches sont mouillées ou humide = toujours sécher avant de ranger.**

**ALLO**  
canopy

